



BALLONS TAMPONS

150L – 200L





BALLONS TAMPONS BT




**Efficacité
énergétique**



**Gaine PVC
esthétique**



**Installation
facile**



**Serpentines
chauffage**



**Kit optionnel
pour chauffage
électrique**

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions compactes.
- Isolation à haut rendement d'une épaisseur de 50 mm et enveloppe extérieure en PVC de couleur RAL 9006.
- Montage multiposition du capteur de température
- Tous les fils sont internes
- Disposition entrée/sortie -100 degrés d'angle
- Installation facile.
- Kit optionnel pour chauffage électrique avec puissance nominale 3kW

VOLUMES :

- 150L
- 200L




ENERGY EFFICIENCY

- Directive 2010/30 /UE, Règlement 812/2013 :
- Classe C – en fonction du volume.



ELEMENTS

1. Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
2. Isolation thermique très efficace
3. Réservoir d'eau en acier à faible teneur en carbone

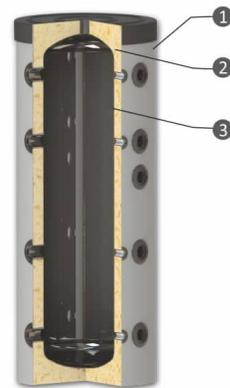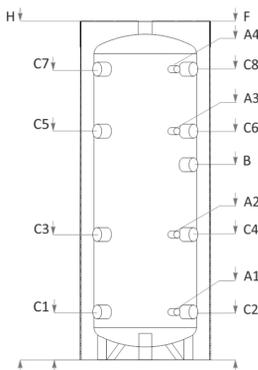

BALLONS TAMPONS BT

		BT 150	BT 200
Capacité	L	150	200
Hauteur sans isolation / avec isolation	H, mm	1310	1710
Dégagement vertical minimal	mm	1400	1780
Diamètre sans isolation / avec isolation	D, mm	Ø 400/500	Ø 400/500
Pression de service/Max. température	bar/0C	3/95	3/95
Poids	kg,	69	91
Manchon pour élément chauffant électrique	B, mm, Rp1 1/2"	755	995
Connexion	C1, mm, Rp1 1/2"	185	185
Connexion	C2, mm, Rp1 1/2"	185	185
Connexion	C3, mm, Rp1 1/2"	485	725
Connexion	C4, mm, Rp1 1/2"	485	725
Connexion	C5, mm, Rp1 1/2"	885	1165
Connexion	C6, mm, Rp1 1/2"	885	1165
Connexion	C7, mm, Rp1 1/2"	1125	1525
Connexion	C8, mm, Rp1 1/2"	1125	1525
Connexion	C9, mm, Rp1 1/2"	1310	1710
Connexion	A1, mm, Rp1/2"	185	185
Connexion	A2, mm, Rp1/2"	485	725
Connexion	A3, mm, Rp1/2"	885	1165
Connexion	A4, mm, Rp1/2"	1125	1525



06.23.55.47.29



<https://www.sunny-habitat.com>