




GUIDE D'INSTALLATION

COOLEO-SPLIT-SUPBFV

**Support pour balcon à la française et fenêtre de toit type VELUX
pour climatiseur mobile split**

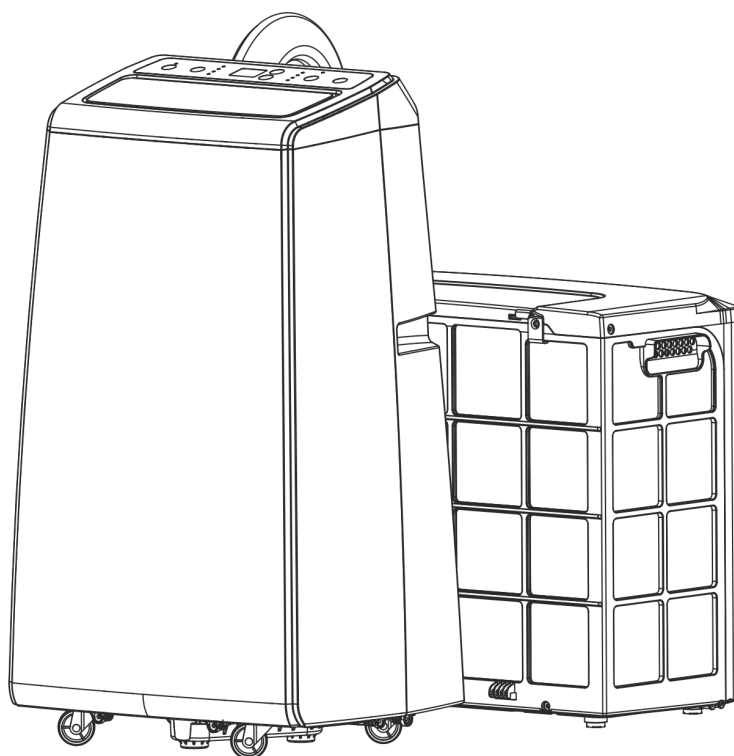

Remarque : veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer le support, et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

TEDDINGTON France

7 avenue Philippe Lebon – 92390 Villeneuve-La-Garenne – France
Tél : +33 1 41 47 71 71 – contact@teddington.fr – www.teddington.fr


INSTALLATION SUR FENÊTRE DE TOIT

PLAN A

AVERTISSEMENT

En cas de conditions météorologiques sévères, telles que des vents violents (vent de force supérieure à 6, soit environ 40 km/h ou plus) ou des orages, retirez l'unité extérieure et le support.

COMPOSITION DU KIT (PLAN A)

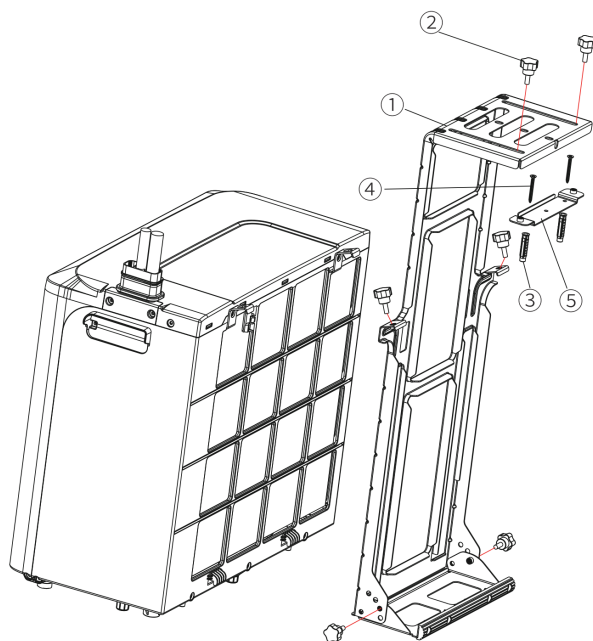

Composition du kit et mise en place sur l'unité extérieure

N°	Désignation	Quantité
①	Support	1
②	Vis à serrage à main	6
③	Chevilles à expansion	2
④	Vis à expansion	2
⑤	Plaque de fixation	1

Astuce : toutes les pièces sont numérotées.


INSTALLATION SUR FENÊTRE DE TOIT

PLAN A


Étape 1 : placez d'abord le support à l'extérieur de la fenêtre de toit pour le pré-positionner. Observez si le point d'appui situé sous le support se trouve au bord des tuiles :

- s'il ne se trouve pas au bord des tuiles, aucun réglage de l'angle des pieds d'appui n'est nécessaire ;
- s'il se trouve au bord des tuiles, retirez les deux vis à serrage à main qui fixent les pieds d'appui de chaque côté, puis réglez l'angle des pieds d'appui dans une position adaptée afin de garantir un appui sûr et fiable.

Étape 2 : retirez le support pré-positionné, puis insérez les deux clips situés en bas à l'arrière de l'unité extérieure dans les logements correspondants du support. Dans le même temps, accrochez les deux crochets situés en haut à l'arrière de l'unité extérieure aux emplacements correspondants du support, puis bloquez l'ensemble avec deux vis à serrage à main.

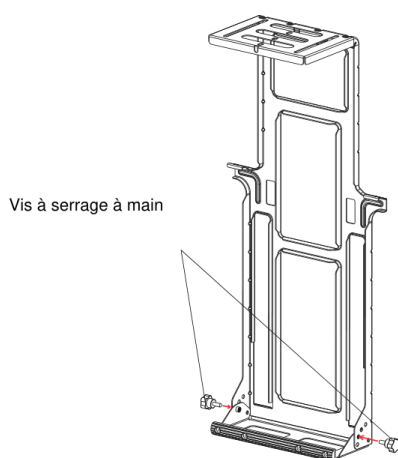


Étape 1

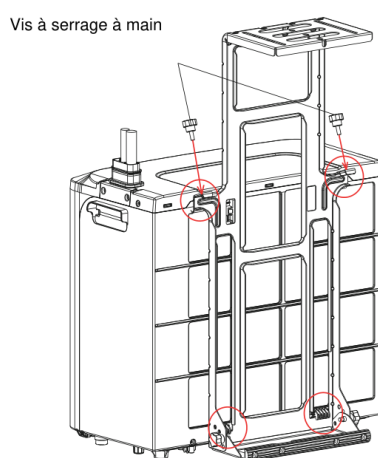


Étape 2

Étape 3 : fermez la fenêtre, puis retirez le film de protection sous la plaque de fixation et collez la plaque de fixation à un emplacement adapté du dormant de la fenêtre. (Si l'adhésif ne tient pas suffisamment, vous pouvez également utiliser les chevilles et les vis à expansion fournies dans les accessoires pour la fixer.)

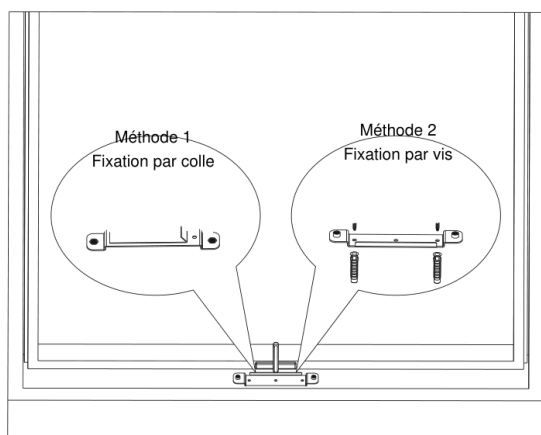

Étape 3

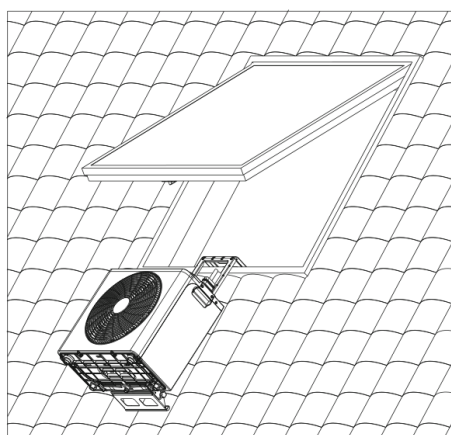


Étape 4


Étape 4 : ouvrez la fenêtre, puis placez avec précaution le support équipé de l'unité extérieure à l'extérieur de la fenêtre.

Étape 5 : fixez le support à la plaque de fixation du dormant de la fenêtre à l'aide de deux vis à serrage à main.

Étape 6 : l'installation de l'unité extérieure est terminée.

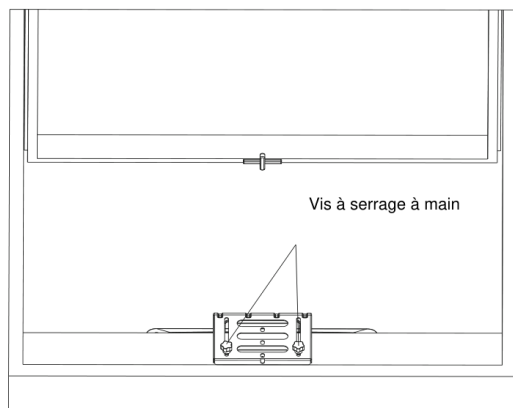

Étape 5

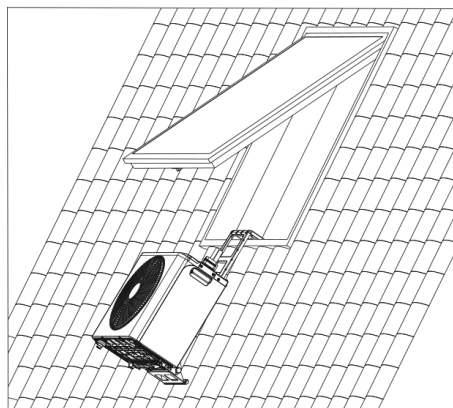


Étape 6

REMARQUE : si la plaque de fixation est fixée par l'adhésif, elle ne peut être installée qu'une seule fois. Ne la réutilisez pas : l'adhésif ne serait plus efficace.

AVERTISSEMENT

En cas de conditions météorologiques sévères, telles que des vents violents (vent de force supérieure à 6, soit environ 40 km/h ou plus) ou des orages, retirez l'unité extérieure et le support.

COMPOSITION DU KIT (PLAN B)

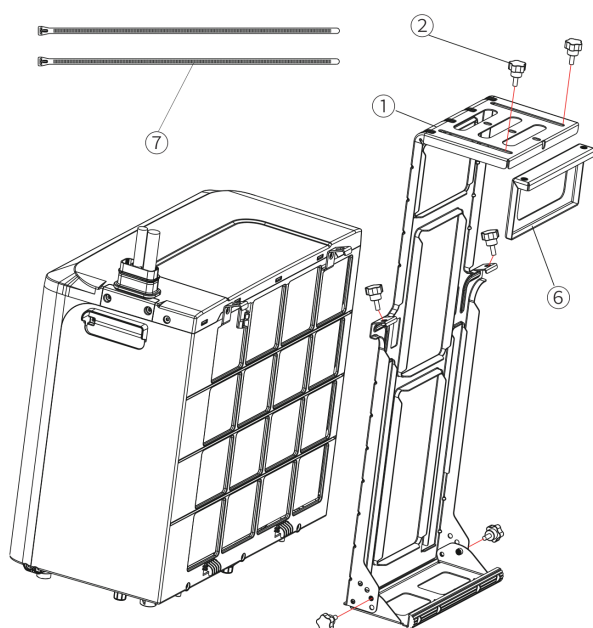

Composition du kit et mise en place sur l'unité extérieure

N°	Désignation	Quantité
①	Support	1
②	Vis à serrage à main	6
⑥	Plaque de suspension	1
⑦	Colliers de serrage	2


Astuce : toutes les pièces sont numérotées.

Étape 1 : placez d'abord le support sur la balustrade du balcon à la française pour le pré-positionner. Déterminez la position avant/arrière de la plaque de suspension, puis fixez la plaque de suspension au support à l'aide de deux vis à serrage à main. (Vous pouvez régler la position avant/arrière de la plaque de suspension pour vous adapter aux balustrades de différentes largeurs et empêcher le support de basculer d'avant en arrière.)

Étape 2 : retirez le support pré-positionné, puis insérez les deux clips situés en bas à l'arrière de l'unité extérieure dans les logements correspondants du support. Dans le même temps, accrochez les deux crochets situés en haut à l'arrière de l'unité extérieure aux emplacements correspondants du support, puis bloquez l'ensemble avec deux vis à serrage à main.


Vis à serrage à main

Plaque de suspension

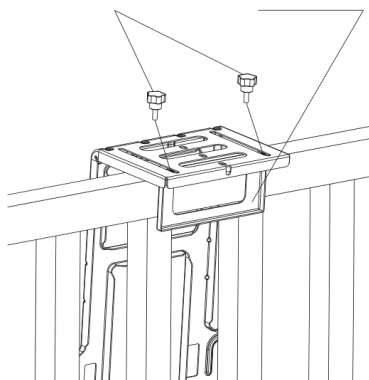

Étape 1


Vis à serrage à main

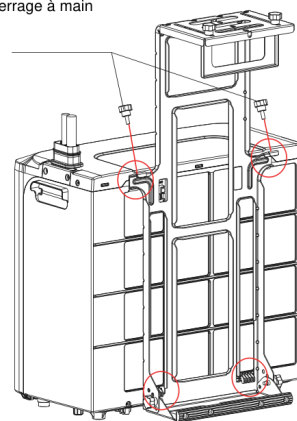


Étape 2

Étape 3 : raccrochez le support équipé de l'unité extérieure sur la balustrade du balcon.

Étape 4 : utilisez les colliers de serrage fournis dans les accessoires pour attacher solidement le bas du support à la balustrade du balcon. (Remarque : les colliers de serrage sont à ouverture rapide et peuvent être réutilisés.)

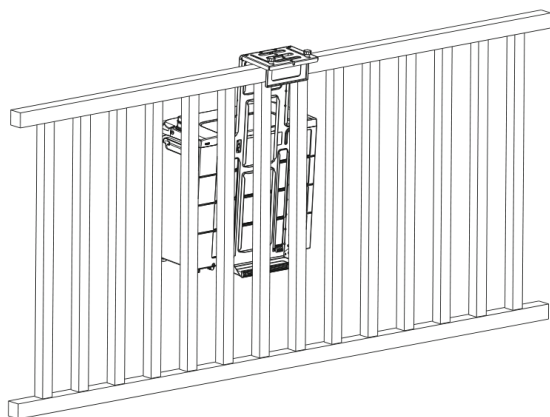


Étape 3

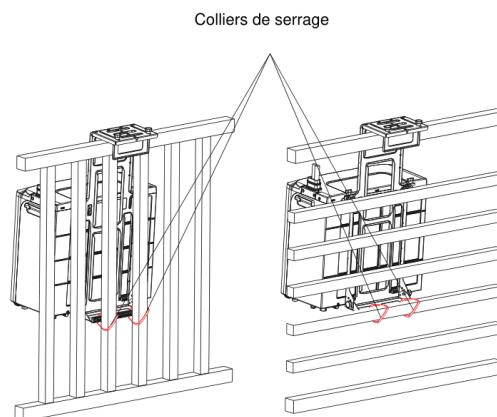

Étape 4

Étape 5 : l'installation de l'unité extérieure est terminée.

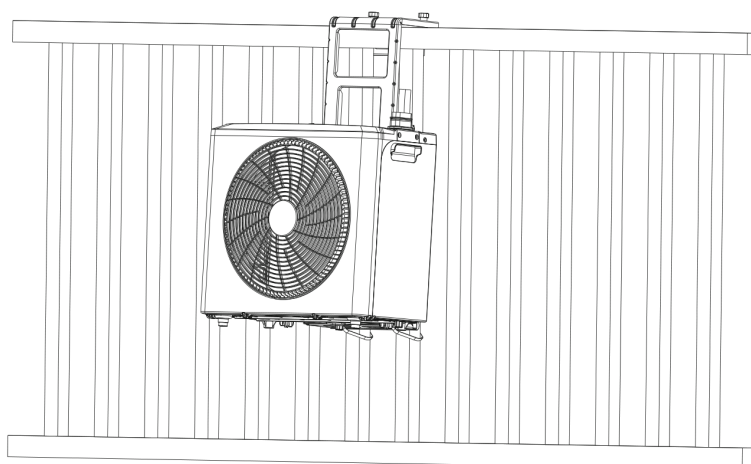

Étape 5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

- Ce guide d'installation doit être lu conjointement avec la notice d'utilisation de votre climatiseur mobile split TEDDINGTON COOLEO-SPLIT-3.5 ou COOLEO-SPLIT-3.5-R290.
- Inspectez régulièrement le support et les fixations afin de vous assurer qu'ils sont solidement installés et en bon état.
- En cas de dommage, démontez le support et cessez de l'utiliser.
- Le support ne doit être installé, utilisé, nettoyé et entretenu que par des adultes.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez les enfants éloignés du support.
- Le support est exclusivement compatible avec les climatiseurs mobiles splits TEDDINGTON COOLEO-SPLIT-3.5 et COOLEO-SPLIT-3.5-R290 et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, sous peine d'accident.
- Faites attention en refermant la fenêtre de toit afin de ne rien endommager.
- Lors de la mise en place ou du retrait de l'unité extérieure par la fenêtre de toit, assurez-vous que vos mouvements ne sont pas gênés et que l'espace est suffisant pour positionner correctement le matériel.
- Afin de garantir une bonne évacuation des condensats, veillez à ce que la différence de hauteur entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ne dépasse pas 2 mètres après installation.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Les demandes de garantie et de mise en cause de la responsabilité au titre de dommages corporels ou matériels causés par l'une ou plusieurs des raisons suivantes ne seront pas acceptées :

- utilisation non conforme ;
- non-respect des instructions ;
- utilisation avec des équipements de sécurité ou de protection défectueux ;
- poursuite de l'utilisation malgré des défauts constatés ;
- assemblage, mise en service, utilisation et entretien non conformes ;
- réparations mal effectuées ;
- modifications non autorisées du matériel ;
- force majeure ;
- installation de composants supplémentaires non testés avec ce matériel.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Veuillez le recycler via la filière de collecte des équipements électriques et électroniques. Pour connaître les points de collecte, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque foyer joue un rôle important dans le recyclage et la réutilisation des appareils usagés. Une élimination appropriée des appareils en fin de vie contribue à prévenir les effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.



TEDDINGTON France

7 avenue Philippe Lebon

92390 Villeneuve-La-Garenne – France

Tél : +33 (0)1 41 47 71 71

E-mail : contact@teddington.fr

www.teddington.fr

Teddington France est l'importateur et le distributeur exclusif de la gamme COOLEO en France.
Document non contractuel – Teddington se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.

L'aspect réel du produit peut différer des illustrations.