


DIFFUSEURS CIRCULAIRES A DÉFLECTEURS CÔNIQUES



DIFFUSEUR CIRCULAIRE

Diffuseur circulaire à déflecteurs coniques pour dalles de faux plafond

- 3 Dimensions disponibles
- Acier époxy blanc mat (RAL 9016)
- Déflecteurs coniques à débit réglable
- Vendu par multiples de 10 pièces
- Rapport qualité/prix imbattable

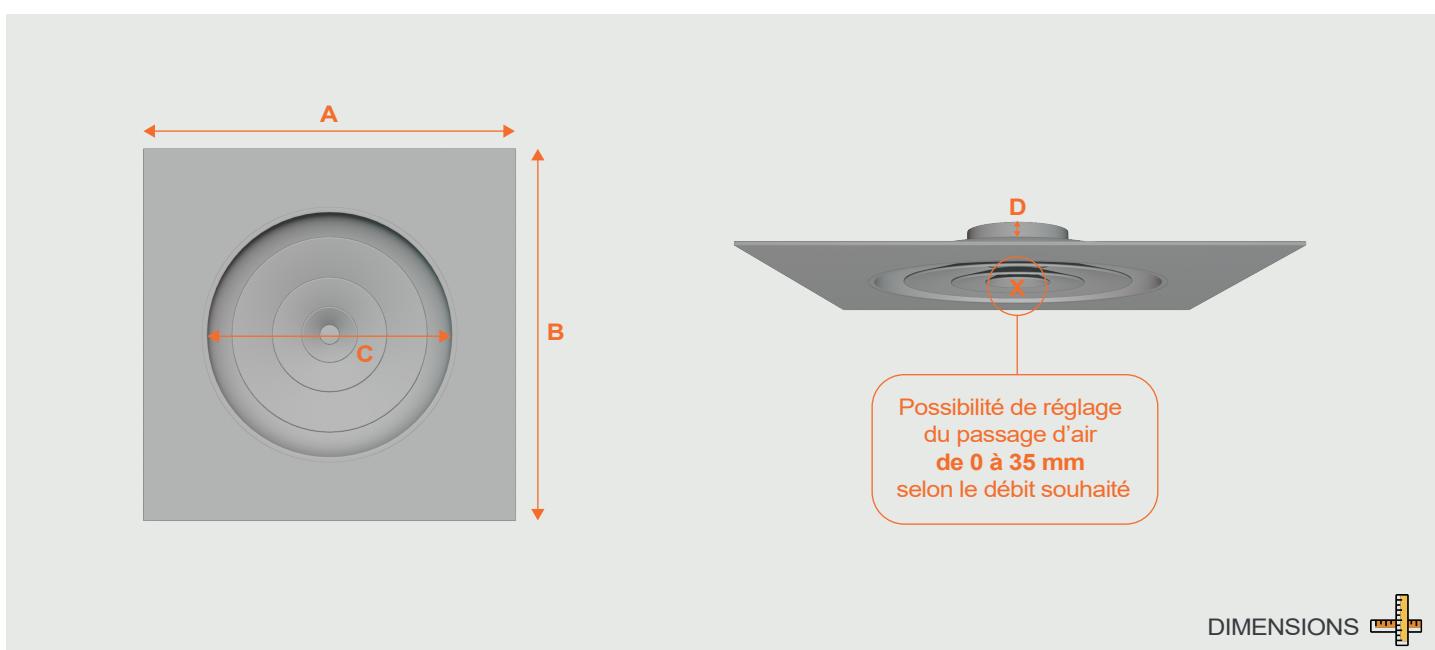

DIMENSIONS

Référence	Débit mini/maxi (m ³ /h)	Ø Piquage (mm)	Dimensions A-B-C-D (mm)	Poids (g)
DIRC 160	150 - 600	160	595 x 595 x 255 x 40	3940
DIRC 200	300 - 600	200	595 x 595 x 327 x 40	4120
DIRC 250	300 - 900	250	595 x 595 x 455 x 40	4280

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

AK (m ²)	Ø (mm)	QV (m ³ /h)								
		150	300	400	500	600	700	800	900	
0,013	160	<1 <20 8	1,5 31 30	2 39 55	2,6 45 >60	3 >50 >60				
0,022	200		1,2 25 15	2 33 27	2,1 40 40	2,5 45 60				
0,034	250		1,1 <20 <8	1,4 26 15	1,8 31 20	2,1 36 25	2,4 41 40	2,8 44 50	3,1 60 49	

AK : Surface effective (m²) QV : débit d'air (m³/h) Portée (m) Niveau de puissance selon indices NR (Lw) Perte de charge totale (Pascals)